

SICHERHEIT NACH MASS...



...SEIT 1971

≡ ZÜBLIN - FIRESAFE ≡

# INHALTSVERZEICHNIS

	Feuerschutz	Einbruchschutz	Seite
<b>Schubladenschränke</b>			
FS	60 + 120 Min.		03
UF / MLT	60 + 120 Min.		04
<b>Aktenschränke</b>			
Davos	30 Min.	EN 14450 Klasse 2	05
DocumentPlus	60 Min.		06
DPC	120 Min.		07
Archiv Cabinet	Feuerhemmend		08
Office	Feuerhemmend		09
Lugano	Feuerhemmend	VDMA-B	10
Kombi Safe Bern	60 Min.	Grad N/0	11
Kombi Safe Zürich	60 Min.	Grad I	12
Kombi Safe DuoGuard	60 Min.	Grad I	13
Kombi Safe Zürich Plus	60 Min.	Grad II	14
Kombi Safe DuoGuard-II	90 Min.	Grad II	15
Kombi Safe Genf	120 Min.	Grad I	16
<b>Datenträgerschränke</b>			
DataPlus	120 Min.	EN 14450 Klasse 2	17
S / SE	120 Min.	SE: Grad II	18
<b>Kassen- und Panzerschränke</b>			
Kombi Safe Bern	60 Min.	Grad N/0	11
Kombi Safe Zürich	60 Min.	Grad I	12
Kombi Safe DuoGuard	60 Min.	Grad I	13
Kombi Safe Zürich Plus	60 Min.	Grad II	14
Kombi Safe DuoGuard-II	90 Min.	Grad II	15
Kombi Safe Genf	120 Min.	Grad I	16
AM / BM		Grad I / Grad II	19
AP / BP	AP/BP 10 + BP 41: 60 Min. / AP/BP 15-40: 30 Min.	Grad I / Grad II	20
AWS / BWS		Grad I / Grad II	21
CM / CP	CP: 30 Min.	Grad III	22
CWS / CWS-F	CWS-F: 60 Min.	Grad III	23
Basel		Grad III	24
DWS / DWS-F	DWS-F: 60 Min.	Grad IV	25
Sion		Grad IV	26
EWS / EWS-F	EWS-F: 60 Min.	Grad V	27
AG DF / AG DR (mit Einwurfschublade)		Grad DI	44
ProGuard DT (mit Einwurfschublade)		Grad DI + Grad DII	45
<b>Einschiebetürschränke und Schalterkassen</b>			
Einschiebetürtresor BWP		Grad II	28
Schalterkassen CWP		Grad III	29
<b>Möbel- und Einmauertresore</b>			
AG / BG		Grad I / Grad II	30
Luzern		Grad I	31
MT / MTD	MTD-F60: 60 Min.	Grad N/0 / Grad I	32
Gold-Moby GMT / GMK + GMT/TR (mit Einwurfschlitze)			33
DPK / DPE	30 Min.	EN 14450 Klasse 2	34
Dual-Safe	30 Min.	EN 14450 Klasse 2	35
AMS (Einmauertresore)		Grad I	40
Gold-Trony GT / Gold-Key GK (Einmauertresore)			41
<b>Schlüsseltresore</b>			
BSS / CE+CK			36
Key-Safe		VDMA-A	37
Key-Safe Forte		Grad I	38
Key-Safe Tele / Key-Safe Tele Forte		VDMA-B / Grad I	39
<b>Hoteltresore</b>			
HDE / TSW / Point Safe			42
<b>Waffentresore</b>			
Jagd		VDMA-B / Grad N/0	43
<b>Chemikalienschränke</b>			
Typ F30 + F90	30 + 90 Min.		46
<b>Spezialprodukte und Sonderanfertigungen</b>			
<b>Getestet und zertifiziert nach Euro-Norm</b>			
			48

## Schubladenschränke FS

Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 60P und 120P

# Feuerschutz in leichter Bauweise

### TECHNISCHE DATEN:


- 60 Minuten Feuerschutz für Papier für Modelle FS-60
- 120 Minuten Feuerschutz für Papier für Modelle FS-120
- Eingerichtet für A4-Hängemappen inklusive Beschriftungsreiter sowie für Ordner
- Hohe Seitenwände, keine Hänge-rahmen notwendig
- Optimale Masse und niedriges Gewicht

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Zylinderschloss Cisa (Zentralverschluss)
- Grauweiss RAL 9002

### OPTIONEN:

- Elektronenschloss
- Schubladen-Einzelverschluss
- Gleichschliessend
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht kg	Schubl. inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 60 Min.</b>								
FS-21-2-60	729	441	499	2x288	330	414	73	2
FS-21-4-60	1409	441	499	4x288	330	414	133	4
<b>Feuerschutz 60 Min.</b>								
FS-31-2-60	729	441	756	2x288	330	670	103	2
FS-31-3-60	1069	441	756	3x288	330	670	145	3
FS-31-4-60	1409	441	756	4x288	330	670	185	4
<b>Feuerschutz 120 Min.</b>								
FS-31-2-120	744	471	771	2x288	330	655	150	2
FS-31-3-120	1084	471	771	3x288	330	655	209	3
FS-31-4-120	1424	471	771	4x288	330	655	267	4

Tiefe: + 35 mm für Beschläge

## Schubladenschränke UF / MLT

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P (UF-4-2157-C)

Feuerschutz zertifiziert nach UL Class 350 1 hour und UL Class 350 2 hours

# Der Klassiker auf hohem Sicherheitsniveau

### TECHNISCHE DATEN:



- 60 Minuten Feuerschutz für Papier für UF-C und MLT-C Modelle
- 120 Minuten Feuerschutz für Papier für UF-2H Modelle
- Ideal für 26 cm Hängemappen inkl. Beschriftungsreiter sowie für Ordner
- Für A4- oder Folio-Formate
- Hohe Seitenwände, keine Hängerahmen notwendig

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Medeco Zylinderschloss (Zentralverschluss)
- Hellgrau RAL 7035

### OPTIONEN:


- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Schubladen-Einzelverschluss
- Zusätzlicher Zentralverschluss
- Gleichschliessend
- Kaba- oder Keso-Zylinderschloss (nur bei UF-Modellen)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



UF-4-2157-C



MLT-3-3844-C



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht kg	Schubl. inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 60 Min.</b>								
UF-2-2130-C	759	539	802	2x299	387	660	183	2
UF-3-2144-C	1103	539	802	3x299	387	660	288	3
UF-4-2157-C	1448	539	802	4x299	387	660	368	4
MLT-2-3830-C	759	952	562	2x295	810	387	247	2
MLT-3-3844-C	1103	952	562	3x295	810	387	376	3
MLT-4-3857-C	1448	952	562	4x295	810	387	424	4
<b>Feuerschutz 120 Min.</b>								
UF-2-2130-2H	759	539	814	2x299	387	660	256	2
UF-3-2144-2H	1103	539	814	3x299	387	660	346	3
UF-4-2157-2H	1448	539	814	4x299	387	660	450	4



## Aktenschränke Davos

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

# Geringes Gewicht mit zertifiziertem Feuerschutz

### TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Dreiseitige Verriegelung durch Rundstahl-Riegelbolzen sowie Hintergreifschiene auf der Scharnierseite
- Zusätzliche Spezialpanzerung sichert den Schlossbereich
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, Modelle Davos 09 und 12 zweitürig

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Davos 1909



Davos 1009

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 30 Min.   Einbruchschutz Klasse 2</b>								
Davos 1007	1000	700	550	750	520	390	170/152	1
Davos 1009	1000	950	550	750	770	390	182/225	1
Davos 1012	1000	1200	550	750	1020	390	230/298	1
Davos 1507	1500	700	550	1250	520	390	250/253	3
Davos 1907	1950	700	550	1700	520	390	335/344	4
Davos 1909	1950	950	550	1700	770	390	356/510	4
Davos 1912	1950	1200	550	1700	1020	390	430/676	4

Tiefe: + 80 mm für Beschläge

## Die sichere Art der Ordneraufbewahrung

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Effektive Isolierung erlaubt dünne Wandungen und minimiert die Grundfläche
- Bereits bei einem Öffnungswinkel von 90° volle Eingangsbreite nutzbar



### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Grauweiss RAL 9002
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle 3 bis 5 zweitürig

### OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DocumentPlus 4



DocumentPlus 3

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 60 Min.</b>								
DocumentPlus 0N	1320	620	505	1200	490	360	195/210	3
DocumentPlus 2N	1850	620	505	1730	490	360	255/295	4
DocumentPlus 3	1320	1050	505	1200	900	360	275/390	3
DocumentPlus 4	1900	1050	505	1780	900	360	400/580	4
DocumentPlus 5	1900	1050	710	1780	900	570	460/910	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

## Aktenschränke DPC

Feuerschutz zertifiziert nach UL Class 350 2 hours (Underwriters Laboratories)

# Elegante Sicherheit

### TECHNISCHE DATEN:

- 120 Minuten Feuerschutz für Papier (ohne Sturztest)
- Höchster Feuerschutz mit grossem Fassungsvermögen
- Mit Panikverschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Zweifarbig hellgrau RAL 7035 und anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts, Modelle 400W und 670 zweitürig

### OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gem. Preisliste



DPC 670

DPC 400W

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 120 Min.</b>								
DPC 160	859	759	555	700	600	382	235/160	1
DPC 240	1209	759	555	1050	600	382	382/240	2
DPC 400W	1209	1160	555	1050	1000	382	500/401	2
DPC 320	1559	759	555	1400	600	382	395/321	3
DPC 400T	1909	759	555	1750	600	382	470/401	4
DPC 670	1909	1160	555	1750	1000	382	650/670	4

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

PREISLISTE SEITE 07

07 ZÜBLIN - FIRE/SAFE

## Mit Leichtigkeit gegen Feuer

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit feuerbeständigem Isoliermaterial
- Drei-Wege-Riegelwerk aus solidem Stahl für erhöhte Sicherheit
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, Modelle 640 und 880 zweitürig

### OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Archiv Cabinet 640

Archiv Cabinet 325

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerhemmend</b>								
Archiv Cabinet 325	1500	700	550	1290	594	430	95/325	3
Archiv Cabinet 450	1950	700	550	1780	594	430	120/450	4
Archiv Cabinet 640	1950	950	550	1780	844	430	150/640	4
Archiv Cabinet 880	1950	1260	550	1780	1154	430	200/880	4

Tiefe: + 65 mm für Beschläge



## Das Leichtgewicht im Feuerschutz

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit Isoliermaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz mit Spezialdichtungen

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, Modelle Office 1 und 2 zweitürig

### OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Office 1

Office 3

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerhemmend</b>								
Office 1	1950	930	520	1785	830	400	179/593	4
Office 2	1950	1200	520	1785	1100	400	210/785	4
Office 3	1200	670	520	1035	570	400	84/236	2

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

## Aktenschränke Lugano

Feuerhemmend

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

# Grösse und Flexibilität

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige doppelwandige Konstruktion
- Gefüllt mit Isoliermaterial nach DIN 4102
- Wandstärke 60 mm, Türstärke 100 mm
- Stahlmantelung aussen 3 mm, innen 1.5 mm
- Umlaufender Feuerfalz mit Spezialdichtungen

### STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablage verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, 39005 und 39006 zweitürig

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Lugano 39006

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablage inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerhemmend   Einbruchschutz VDMA-B</b>								
Lugano 39000	800	700	500	675	565	335	205/127	1
Lugano 39001	1250	700	500	1125	565	335	210/213	2
Lugano 39002	1500	700	500	1375	565	335	220/260	3
Lugano 39003	1950	700	500	1825	565	335	345/345	4
Lugano 39005	1950	950	550	1825	815	385	415/572	4
Lugano 39006	1950	1260	550	1825	1125	385	460/790	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

PREISLISTE

SEITE 09

10

ZÜBLIN - FIRE/SAFE



## Kombi Safe Bern

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

# Sicherheit und grosses Fassungsvermögen

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Bern 70315 bis Bern 70318 zweitürig

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Bern 70315



Bern 70304

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 60 Min.   Einbruchschutz Grad N/0</b>								
Bern 70300	380	600	480	280	500	308	140/43	1
Bern 70301	480	600	480	380	500	308	150/58	1
Bern 70302	636	600	480	536	500	308	205/82	2
Bern 70303	730	600	480	630	500	308	220/97	2
Bern 70304	824	600	480	724	500	308	240/111	2
Bern 70305	1200	700	480	1100	600	308	365/203	3
Bern 70306	1360	700	480	1260	600	308	420/232	3
Bern 70307	1550	700	480	1450	600	308	485/268	3
Bern 70312	1950	850	550	1832	732	346	820/464	4
Bern 70315	1950	1120	500	1832	1002	296	850/543	4
Bern 70316	1950	1120	600	1832	1002	396	930/727	4
Bern 70317	1950	1300	500	1832	1182	296	860/641	4
Bern 70318	1950	1300	600	1832	1182	396	970/857	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

## Kombi Safe Zürich

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Für Sicherheit auf hohem Niveau

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Zürich 70415 bis Zürich 70418 zweitürig

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Zürich 70415



Zürich 70406

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 60 Min.   Einbruchschutz Grad I</b>								
Zürich 70400	380	600	480	280	500	308	140/43	1
Zürich 70401	480	600	480	380	500	308	150/58	1
Zürich 70402	636	600	480	536	500	308	205/82	2
Zürich 70403	730	600	480	630	500	308	220/97	2
Zürich 70404	824	600	480	724	500	308	240/111	2
Zürich 70405	1200	700	480	1100	600	308	365/203	3
Zürich 70406	1360	700	480	1260	600	308	420/232	3
Zürich 70407	1550	700	480	1450	600	308	485/268	3
Zürich 70412	1950	850	550	1832	732	346	820/464	4
Zürich 70415	1950	1120	500	1832	1002	296	850/543	4
Zürich 70416	1950	1120	600	1832	1002	396	930/727	4
Zürich 70417	1950	1300	500	1832	1182	296	860/641	4
Zürich 70418	1950	1300	600	1832	1182	396	970/857	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

## Kombi Safe DuoGuard

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Viel Raum mit geringem Gewicht

### TECHNISCHE DATEN:



- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Grosses Fassungsvermögen mit geringem Gewicht
- Hochwertige Isolationsfüllung „Dualite“
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

### OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DuoGuard 150

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 60 Min.   Einbruchschutz Grad I</b>								
DuoGuard 40	435	500	456	335	400	295	90/40	1
DuoGuard 60	530	500	521	430	400	360	115/62	1
DuoGuard 110	690	600	561	590	500	386	161/114	2
DuoGuard 150	875	600	561	775	500	386	196/150	2
DuoGuard 200	1150	600	561	1050	500	386	243/203	2
DuoGuard 300	1600	600	561	1500	500	386	322/290	3
DuoGuard 350	1600	675	585	1500	575	410	352/354	3
DuoGuard 450	1850	675	615	1750	575	440	415/443	4

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

## Kombi Safe Zürich Plus

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S60P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

# Der Kräftige mit doppelter Sicherheit

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 110 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Zürich Plus 70506

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 60 Min.   Einbruchschutz Grad II</b>								
Zürich Plus 70502	660	624	507	536	500	308	265/82	2
Zürich Plus 70503	754	624	507	630	500	308	280/97	2
Zürich Plus 70504	848	624	507	724	500	308	325/111	2
Zürich Plus 70505	1224	724	507	1100	600	308	420/203	3
Zürich Plus 70506	1384	724	507	1260	600	308	495/232	3
Zürich Plus 70507	1574	724	507	1450	600	308	550/268	3

Tiefe: + 50 mm für Beschläge



## Kombi Safe DuoGuard-II

Feuerschutz zertifiziert nach Standard NT Fire 017 90P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

# Duale Sicherheit

### TECHNISCHE DATEN:

- 90 Minuten Feuerschutz für Papier
- Hochwertige Isolationsfüllung „Dualite“
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

### OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DuoGuard-II 200

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 90 Min.   Einbruchschutz Grad II</b>								
DuoGuard-II 65	578	526	547	452	400	360	265/65	1
DuoGuard-II 110	716	626	587	590	500	386	379/114	2
DuoGuard-II 150	901	626	587	775	500	386	456/150	2
DuoGuard-II 200	1176	626	587	1050	500	386	582/203	2
DuoGuard-II 300	1626	626	587	1500	500	386	748/290	3
DuoGuard-II 350	1626	701	611	1500	575	410	829/354	3
DuoGuard-II 450	1876	701	641	1750	575	440	970/443	4

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

## Kombi Safe Genf

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120P

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Qualität kennt keine Kompromisse

### TECHNISCHE DATEN:

- 120 Minuten Feuerschutz für Papier
- Mehrwandige Konstruktion von Korpus und Tür
- Türstärke 134 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Spezielle Isolationsfüllungen und Dichtungssysteme schützen den Tresorinhalt vor Bränden und Löschwasser
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Genf 71404 zweitürig

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Genf 71402

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 120 Min.   Einbruchschutz Grad I</b>								
Genf 71400	1075	800	570	815	660	334	410/179	2
Genf 71401	1375	800	570	1115	660	334	520/245	2
Genf 71402	1575	800	570	1315	660	334	600/289	3
Genf 71403	1775	800	570	1515	660	334	650/334	3
Genf 71404	1775	1300	570	1515	1160	334	1020/587	3

Tiefe: + 50 mm für Beschläge



## Datenträgerschränke DataPlus

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120DIS

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

# Datenschutz auf Top-Niveau

### TECHNISCHE DATEN:



- 120 Minuten Feuerschutz für magnetische Datenträger
- Mit Panikverschluss
- Geringes Gewicht durch Verwendung modernster Feuerschutz-Technologie
- Grosses Volumen durch extrem dünne Wandstärken
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Grauweiss RAL 9002
- Türanschlag: rechts

### OPTIONEN:

- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DataPlus 5

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.
	H	B	T	H	B	T	
<b>Feuerschutz 120 Min.   Einbruchschutz Klasse 2</b>							
DataPlus 1-S2	911	746	718	565	490	400	315/111
DataPlus 2-S2	1191	746	718	845	490	400	390/167
DataPlus 3-S2	1471	746	718	1125	490	400	490/221
DataPlus 4-S2	1941	746	718	1595	490	400	640/313
DataPlus 5-S2	1941	1036	770	1570	780	450	860/556

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

## Datenträgerschränke S und SE

Feuerschutz zertifiziert nach EN 1047-1 S120DIS

SE: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

# Modernste Technologie gegen die Feuergefahr

### TECHNISCHE DATEN:


- 120 Minuten Feuerschutz für magnetische Datenträger
- Vierseitiger Labyrinth-Feuerfalz schützt vor direktem Flammeneinschlag
- Kompakte Bauweise mit maximalem Fassungsvermögen

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts
- Vorbereitet für Bodenbefestigung (Modelle SE 11 – SE 14)

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (ab Grösse 12)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Datasafer S 14



Datasafer SE 13

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.
	H	B	T	H	B	T	
<b>Feuerschutz 120 Min.</b>							
S 11	732	786	831	332	444	470	288/71
S 12	1052	786	831	652	444	470	380/139
S 13	1295	786	831	895	444	470	445/191
S 14	1850	786	831	1450	444	470	631/310
S 15	1850	1195	831	1450	855	470	922/590
<b>Feuerschutz 120 Min.   Einbruchschutz Grad II</b>							
SE 11	732	786	831	332	444	470	320/71
SE 12	1052	786	831	652	444	470	460/139
SE 13	1295	786	831	895	444	470	543/191
SE 14	1850	786	831	1450	444	470	785/310
SE 15	1850	1195	831	1450	855	470	1150/590

Tiefe: + 87 mm für Beschläge

## Kassenschränke AM und BM

AM: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BM: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

# Funktionale Eleganz

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



BM 15



AM 25

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Tablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links



### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung (ab Grösse 15)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad I</b>								
AM 10	395	545	442	345	495	310	125/53	1
AM 15	565	545	442	515	495	310	155/79	1
AM 20	735	545	442	685	495	310	185/105	1
AM 25	905	545	442	855	495	310	215/131	2
AM 30	1075	545	442	1025	495	310	245/157	2
AM 35	1245	545	442	1195	495	310	280/183	3
AM 40	1415	545	442	1365	495	310	310/209	3
<b>Einbruchschutz Grad II</b>								
BM 10	395	545	442	345	495	310	135/53	1
BM 15	565	545	442	515	495	310	170/79	1
BM 20	735	545	442	685	495	310	205/105	1
BM 25	905	545	442	855	495	310	240/131	2
BM 30	1075	545	442	1025	495	310	275/157	2
BM 35	1245	545	442	1195	495	310	310/183	3
BM 40	1415	545	442	1365	495	310	345/209	3

## Kassenschränke AP und BP

AP: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BP: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

AP 10 / BP 10 / BP 41: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

AP 15 – AP 40 / BP 15 – BP 40: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

# Für jeden Standort in passender Grösse

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle AP 10 / BP 10 / BP 41)
- 30 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle AP 15–AP 40 / BP 15–BP 40)
- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Mit hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

### STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:


- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (ab Grösse 15)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



BP 15



AP 35



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad I</b>								
<b>Feuerschutz LFS60P (AP 10)   Feuerschutz LFS30P (AP 15 – AP 40)</b>								
AP 10	474	605	522	360	495	310	180/55	1
AP 15	629	605	522	515	495	310	220/79	1
AP 20	799	605	522	685	495	310	260/105	1
AP 25	969	605	522	855	495	310	305/131	2
AP 30	1139	605	522	1025	495	310	350/157	2
AP 35	1309	605	522	1195	495	310	390/183	3
AP 40	1479	605	522	1365	495	310	435/209	3
<b>Einbruchschutz Grad II</b>								
<b>Feuerschutz LFS60P (BP 10 und BP 41)   Feuerschutz LFS30P (BP 15 – BP 40)</b>								
BP 10	474	605	522	360	495	310	190/55	1
BP 15	629	605	522	515	495	310	235/79	1
BP 20	799	605	522	685	495	310	280/105	1
BP 25	969	605	522	855	495	310	325/131	2
BP 30	1139	605	522	1025	495	310	375/157	2
BP 35	1309	605	522	1195	495	310	420/183	3
BP 40	1479	605	522	1365	495	310	465/209	3
BP 41	1479	765	582	1365	655	370	570/331	3



## Kassenschränke AWS und BWS


AWS: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BWS: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

# Das wirklich sichere Raumwunder

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Dank neuester Technik dünne Wandungen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



AWS 1000

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Ab Modell 1500: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad I</b>								
AWS 0800	770	790	650	720	740	525	310/280	2
AWS 1000	950	790	650	900	740	525	360/350	2
AWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	410/420	2
AWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	510/559	3
<b>Einbruchschutz Grad II</b>								
BWS 0800	770	790	650	720	740	525	340/280	2
BWS 1000	950	790	650	900	740	525	395/350	2
BWS 1200	1130	790	650	1080	740	525	450/420	2
BWS 1500	1490	790	650	1440	740	525	560/559	3
BWS 1901	1850	790	650	1800	740	525	650/699	4
BWS 1903	1850	1100	650	1800	1050	525	815/992	4

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

## Panzerschranke CM und CP

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

CP: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

# Klasse statt Masse

### TECHNISCHE DATEN:

- 30 Min. Feuerschutz für Papier (Modelle CP)
- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Modelle CP zusätzlich mit hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Elektronikschloss redundant (Paxos)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



CM 20



CP 25



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad III</b>								
CM 15	595	575	495	515	495	310	280/79	1
CM 20	765	575	495	685	495	310	335/105	1
CM 25	935	575	495	855	495	310	390/131	2
CM 30	1105	735	555	1025	655	370	565/248	2
CM 35	1275	735	555	1195	655	370	635/290	3
CM 40	1445	735	555	1365	655	370	705/331	3
<b>Einbruchschutz Grad III   Feuerschutz LFS30P</b>								
CP 15	629	605	522	515	495	310	295/79	1
CP 20	799	605	522	685	495	310	350/105	1
CP 25	969	605	522	855	495	310	410/131	2
CP 30	1139	605	522	1025	495	310	465/157	2
CP 35	1309	605	522	1195	495	310	520/183	3
CP 40	1479	605	522	1365	495	310	575/209	3



## Panzerschranke CWS und CWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad III

CWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

# Für einen ruhigen Schlaf

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle CWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



CWS 1600 mit Kundenmietfächer

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig: hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045
- Türanschlag: rechts oder links, CWS 1902 und CWS 1904 zweitürig

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Elektronischschloss redundant (Paxos)
- Spezialfarben
- Ab Modell 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional zerlegbare Version (Modelle CWS ab Grösse 1000)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad III</b>								
CWS 0849	848	645	565	695	495	320	625/110	1
CWS 0850	848	810	725	695	660	480	865/220	1
CWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
CWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
CWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
CWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
CWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4
CWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	2070/797	4
CWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	2480/1050	4
<b>Einbruchschutz Grad III   Feuerschutz 60 Min.</b>								
CWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	865/220	1
CWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1010/269	2
CWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1110/329	2
CWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1365/439	3
CWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1640/548	4
CWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2030/797	4

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

PREISLISTE SEITE 20

23 ZÜBLIN - FIRE/SAFE

# Sicherheit kennt keine Alternativen

**TECHNISCHE DATEN:**

- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



**STANDARDAUSFÜHRUNG:**

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Basel 60610 bis Basel 60612 zweitürig

**OPTIONEN:**

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronischschloss
- Elektronischschloss mit Notöffnung
- Elektronischschloss redundant (Paxos)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Basel 60607

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad III</b>								
Basel 60600	420	550	500	304	434	310	250/41	1
Basel 60601	600	650	500	484	534	310	340/80	1
Basel 60602	800	650	500	684	534	310	425/113	2
Basel 60603	1000	650	500	884	534	310	480/146	2
Basel 60604	800	700	550	684	584	360	468/143	2
Basel 60605	1200	700	550	1084	584	360	660/228	2
Basel 60606	1500	700	550	1384	584	360	800/291	3
Basel 60607	1950	700	550	1834	584	360	1030/385	4
Basel 60608	1500	820	650	1384	704	460	850/448	3
Basel 60609	1800	820	650	1684	704	460	980/545	4
Basel 60610	1950	1050	650	1834	934	460	1130/787	4
Basel 60611	1800	1250	650	1684	1134	460	1410/878	4
Basel 60612	1800	1450	650	1684	1334	460	1520/1033	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

## Panzerschranke DWS und DWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

DWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

# Er hat schlicht keine Schwachstellen

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle DWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Elektronikschloss redundant (Paxos)
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig: hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045
- Türanschlag: rechts oder links, DWS 1902 und DWS 1904 zweitürig

### OPTIONEN:

- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Ab Modell 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional mit Kronenbohrschutz
- Optional zerlegbare Version (Modelle DWS ab Grösse 1000)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



DWS 1200

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad IV</b>								
DWS 0849	848	645	565	695	495	320	635/110	1
DWS 0850	848	810	725	695	660	480	875/220	1
DWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1030/269	2
DWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150/329	2
DWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405/439	3
DWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680/548	4
DWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090/797	4
DWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	2130/797	4
DWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	2550/1050	4
<b>Einbruchschutz Grad IV   Feuerschutz 60 Min.</b>								
DWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	875/220	1
DWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1030/269	2
DWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1150/329	2
DWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1405/439	3
DWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1680/548	4
DWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2090/797	4

Tiefe: + 60 mm für Beschläge


## Panzerschranke Sion

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad IV

# Sie haben die Wahl und die Sicherheit

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Elektronenschloss redundant (Paxos)
- Ablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Sion 60710 bis Sion 60712 zweitürig

### OPTIONEN:

- Weitere Schlossoptionen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



Sion 60705

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Ablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad IV</b>								
Sion 60702	800	650	510	650	500	298	500/96	2
Sion 60703	1000	650	510	850	500	298	580/126	2
Sion 60704	800	700	550	650	550	338	550/120	2
Sion 60705	1200	700	550	1050	550	338	775/195	2
Sion 60706	1500	700	550	1350	550	338	930/250	3
Sion 60707	1950	700	550	1800	550	338	1205/334	4
Sion 60708	1500	820	650	1350	670	438	1145/396	3
Sion 60709	1800	820	650	1650	670	438	1340/484	4
Sion 60710	1950	1050	650	1800	900	438	1740/709	4
Sion 60711	1800	1250	650	1650	1100	438	1865/795	4
Sion 60712	1800	1450	650	1650	1300	438	2100/939	4

Tiefe: + 50 mm für Beschläge



## Panzerschränke EWS und EWS-F

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad V

EWS-F: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

# Der Albtraum der Panzerknacker

### TECHNISCHE DATEN:

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier (Modelle EWS-F)
- Allseitig massive Verriegelung
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Füllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Elektronikschloss redundant (Paxos)
- Tablare verstellbar
- Zweifarbig: hellgrau RAL 7035 und telegrau RAL 7045
- Türanschlag: rechts oder links, EWS 1902 und EWS 1904 zweitürig

### OPTIONEN:

- Weitere Schlosskombinationen auf Anfrage (ab Grad IV sind zwei Schlösser erforderlich)
- Spezialfarben
- Ab Modell 1600: Ausstattung mit Kundenmietfächern möglich
- Optional mit Kronenbohrschutz
- Optional zerlegbare Version (Modelle EWS ab Grösse 1000)
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



EWS 1600

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad V</b>								
EWS 0849	848	645	565	695	495	320	665/110	1
EWS 0850	848	810	725	695	660	480	935/220	1
EWS 1000	1003	810	725	850	660	480	1060/269	2
EWS 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220/329	2
EWS 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505/439	3
EWS 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790/548	4
EWS 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230/797	4
EWS 1902	1883	1110	725	1730	960	480	2270/797	4
EWS 1904	1883	1415	725	1730	1265	480	2720/1050	4
<b>Einbruchschutz Grad V   Feuerschutz 60 Min.</b>								
EWS-F 0850	848	810	725	695	660	480	935/220	1
EWS-F 1000	1003	810	725	850	660	480	1060/269	2
EWS-F 1200	1193	810	725	1040	660	480	1220/329	2
EWS-F 1600	1538	810	725	1385	660	480	1505/439	3
EWS-F 1901	1883	810	725	1730	660	480	1790/548	4
EWS-F 1903	1883	1110	725	1730	960	480	2230/797	4

Tiefe: + 60 mm für Beschläge

## Der erste «Grosse» mit Zertifizierung

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Spezialfüllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Mit leichtgängigem Einschwenkmechanismus
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung



BWP 1902 mit Kundenmietfächer

### STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: zweitürig

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronenschloss
- Elektronenschloss mit Notöffnung
- Elektronenschloss redundant
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste
- Kundenmietfächer mit mechanischer und elektronischer Öffnung (Grösse und Anzahl nach Wunsch)



BWP 1902 mit Kundenmietfächer

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.
	H	B	T	H	B	T	
Einbruchschutz Grad II							
BWP 1902	1864	1416	688	1730	960	563	1250/935

# Schalterkassen im höchsten Sicherheitssegment

## TECHNISCHE DATEN:

- Allseitige massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähiger Spezialfüllung ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagenanschluss
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

## STANDARDAUSFÜHRUNG:


- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts, CWP 0652 und CWP 0902 zweitürig

## OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Elektronikschloss redundant
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



CWP 0901



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.
	H	B	T	H	B	T	
<b>Einbruchschutz Grad III</b>							
CWP 0651	648	850	754	486	514	590	515/147
CWP 0652	648	1308	754	486	820	590	730/235
CWP 0901	878	850	754	716	514	590	635/217
CWP 0902	878	1308	754	716	820	590	890/346

Tiefe: + 20 mm für Beschläge

## Möbeltresore AG und BG

AG: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

BG: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad II

# Qualität gegen Kriminalität

### TECHNISCHE DATEN:


- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss bei Serie BG (ab BG 15)
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar (ab Modell 10 verstellbar)
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:


- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (nur bei Serie BG ab Grösse 15)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



AG 15 mit Sockel



BG 10



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad I</b>								
AG 03	280	400	312	230	350	180	60/14	1
AG 05	280	450	442	230	400	310	85/29	1
AG 10	395	450	442	345	400	310	105/43	1
AG 15	565	450	442	515	400	310	130/64	1
AG 20	735	450	442	685	400	310	155/85	1
AG 25	905	450	442	855	400	310	185/106	2
AG 30	1075	450	442	1025	400	310	215/127	2
AG 35	1245	450	442	1195	400	310	240/148	3
AG 40	1415	450	442	1365	400	310	270/169	3
<b>Einbruchschutz Grad II</b>								
BG 10	395	450	442	345	400	310	120/43	1
BG 15	565	450	442	515	400	310	150/64	1
BG 20	735	450	442	685	400	310	180/85	1
BG 25	905	450	442	855	400	310	215/106	2
BG 30	1075	450	442	1025	400	310	245/127	2
BG 35	1245	450	442	1195	400	310	280/148	3
BG 40	1415	450	442	1365	400	310	310/169	3



## Der handliche Klassiker unter den Möbeltresoren

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig mehrwandige Konstruktion
- Türstärke 85 mm mit 12 mm Türblatt
- Mit Isolationsfüllung  
PERLITE/ISOPLAN ausgegossen
- Allseitige Verriegelung
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und  
Rückwandbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive  
zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035 oder  
anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss,  
mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben



Luzern 61403



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad I</b>								
Luzern 61402	336	496	410	230	404	291	80/27	1
Luzern 61403	436	496	410	330	404	291	100/38	1
Luzern 61404	536	496	410	430	404	291	117/50	1
Luzern 61405	636	496	410	530	404	291	132/62	2
Luzern 61406	736	496	410	630	404	291	152/74	2
Luzern 61407	836	496	410	730	404	291	167/85	2
Luzern 61408	1036	496	410	930	404	291	205/109	2
Luzern 61409	1036	496	500	930	404	381	218/143	2
Luzern 61410	1236	496	410	1130	404	291	233/132	2
Luzern 61411	1236	496	500	1130	404	381	248/173	2

## Möbeltresore MT und MTD

MT: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

MTD: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

MTD: Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS60P

# Keine Kompromisse bei der Sicherheit

### TECHNISCHE DATEN:

#### MT

- Korpus dreiwandig
- Türe doppelwandig
- Aussenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Dreiseitige Verriegelung und durchgehender Hintergreifschiene bandseitig
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

#### MTD

- 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus dreiwandig
- Türe vierwandig
- Wandungen mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung gefüllt
- Notverriegelung bei Einbruchversuch in der Türmechanik
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Tablare verstellbar
- Silber
- Türanschlag: rechts



### OPTIONEN:

- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



MTD 760 E FP

MT 640 E FP



Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad N/0</b>								
MT 640	340	430	390	250	348	294	48/25	1
MT 660	530	430	390	440	348	294	67/45	1

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint

Tiefe: + 3 mm bei Version K, + 23 mm bei Version E FP

**Einbruchschutz Grad I | Feuerschutz 60 Min.**

MTD 740	380	500	462	255	372	300	92/28	1
MTD 750	470	500	462	345	372	300	104/38	1
MTD 760	625	500	462	500	372	300	132/55	2
MTD 780	985	500	462	860	372	300	186/96	2

Erhältlich in folgenden Versionen:

K: Doppelbartschloss, E FP: Elektronikschloss mit Fingerprint

Tiefe: + 13 mm bei Version K, + 20 mm bei Version E FP

# Die bewährten Möbeltresore

## TECHNISCHE DATEN:

- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Körper aus 5 mm gehärtetem Stahl
- Lasergeschnitten
- Schlossmechanismus durch Mangan-Stahlplatte geschützt
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung

## STANDARDAUSFÜHRUNG:

- GMK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- GMT: Elektronikschloss mit Notöffnung
- GMT/TR: Elektronikschloss mit Notöffnung und Netzanschluss 220 V (Transformator inklusive) mit Zeitverzögerung von 0-99 Minuten
- GMT/TR: mit Einwurfschlitz 170 x 8 mm
- Tablar herausnehmbar (mittig) für GMK/GMT
- Dunkelblau
- Türanschlag: rechts

## OPTIONEN:

- Spezialfarben



GMK-5



GMT-5



GMT-4/TR

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
GMK-3 / GMT-3	220	350	304	200	340	245	25/18	1
GMK-4 / GMT-4	280	400	354	260	390	295	35/30	1
GMK-5 / GMT-5	350	470	354	330	460	295	48/45	1
GMK-6 / GMT-6	430	490	354	410	480	295	56/58	1
GMK-7 / GMT-7	490	430	404	470	420	345	61/68	1
GMT-4/TR	280	400	354	260	390	295	35/30	-
GMT-6/TR	430	490	354	410	480	295	56/58	-

## Möbeltresore DPK und DPE

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14550 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

# Die Kleinen für die grossen Aufgaben

### TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Körperaussenmantel aus 3 mm Spezialstahl
- Körperinnenmantel aus 1,5 mm Spezialstahl
- Lasergeschnitten
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



DPK-5

### STANDARD AUSFÜHRUNG:

- DPK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln
- DPE: Elektronischschloss mit Notöffnung
- Tablar herausnehmbar (mittig) – DPK-4 und DPE-4 ohne Tablar
- Anthrazit
- Türanschlag: rechts



DPE-7

### OPTIONEN:

- Spezialfarben

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Klasse 2   Feuerschutz 30 Min.</b>								
DPK-4 / DPE-4	280	400	355	170	305	245	34/12	-
DPK-5 / DPE-5	350	490	430	240	380	310	51.5/28	1
DPK-7 / DPE-7	490	430	430	380	330	310	63.5/38	1



## Möbeltresore Dual-Safe

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 14450 Klasse 2

Feuerschutz zertifiziert nach EN 15659 LFS30P

# Die handlichen Möbeltresore



DS 415 K

### TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Doppelwandige Konstruktion
- Seitliche Verriegelung sowie Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene bandseitig
- Innenliegende Scharniere
- Vorbereitet für Boden- und Rückwandbefestigung



DS 425 E FP

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (K-Modelle)
- Elektronikschloss mit Fingerprint (E FP-Modelle)
- Tablar verstellbar
- Zweifarbig hellgrau
- Türanschlag: rechts

### Optionen

- Spezialfarben



DS 445 K

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Klasse 2   Feuerschutz 30 Min.</b>								
DS 415	320	435	380	205	320	232	44/15	1
DS 425	360	495	445	245	380	297	55/27	1
DS 445	560	495	445	445	380	297	77/50	1

Tiefe: + 13 mm bei Version E FP

# Elegante Schlüsseltresore

## TECHNISCHE DATEN:

### BSS

- Kompakter und formschöner Schlüsseltresor
- Automatische Türverriegelung
- Mit seitlichem Einwurf
- Innenliegende Scharniere

### CE/CK

- Front und Türe aus 8 mm Spezialstahl
- Körper aus 3 mm gehärtetem Stahl
- Laserschnitten
- Schlossmechanismus durch Mangan-Stahlplatte geschützt
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt

## STANDARD AUSFÜHRUNG:

- BSS und CE: Elektronikschloss mit Notöffnung
- CK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung
- BSS: hellgrau RAL 7035
- CE/CK: anthrazit
- Türanschlag: rechts

## OPTIONEN:

- Zahlenmarkenset
- Spezialfarben



BSS-EL/Z



CE 136



CE 56

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenanzahl	Gewicht kg
	H	B	T		
BSS-EL/Z	400	280	100	52	13
CK 56	470	360	140	56	25
CE 56	470	360	140	56	25
CK 136	470	360	140	136	27
CE 136	470	360	140	136	27

Tiefe: + 25 mm für Beschläge bei Modell BSS

## Schlüssel einfach sichern

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig einwandiger Korpus
- Türe doppelwandig
- Mit dreiseitiger Verriegelung
- Innenliegende Scharniere

### STANDARDAUSFÜHRUNG:


- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hakenleisten nummeriert und verstellbar (Haky-System)
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, 13005-13006 zweitürig

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Seitlicher Einwurf
- Spezialfarben



Key-Safe 13001

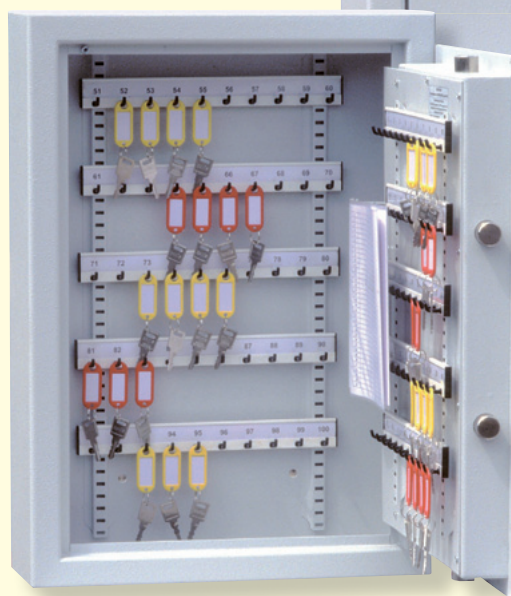

Key-Safe 13001

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenleisten	Hakenanzahl	Gewicht kg
	H	B	T			
<b>Einbruchschutz VDMA-A</b>						
13000	436	460	140	7	70	26
13001	636	460	140	10	100	35
13002	636	460	220	15	150	36
13003	636	460	220	20	200	37
13004	636	460	320	30	300	42
13005	636	812	220	40	400	95
13006	636	812	320	60	600	110

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

# Kompakte und zertifizierte Schlüsseltresore

### TECHNISCHE DATEN:

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Türstärke 85 mm mit 12 mm massivem Türblatt
- Mit vierseitiger Verriegelung
- Vorbereitet für Rückwandbefestigung (4 Löcher) und Bodenbefestigung (2 Löcher)

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tür, Rückwand und Seiten mit Hakensystem (exkl. Haken)
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben
- Schlüsselhaken gemäss Preisliste



Key-Safe Forte 61407

Typ	Aussenmasse (mm)			Mögliche Schlüssel- hakenanzahl	Gewicht kg
	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad I</b>					
61403	436	496	250	100	97
61405	636	496	250	150	132
61407	836	496	300	300	170
61414	1036	496	300	400	200
61416	1536	736	300	1000	300
61417	1836	736	300	1300	340

Tiefe: + 50 mm für Beschläge



## Schlüsseltresore Key-Safe Tele und Key-Safe Tele Forte

Key-Safe Tele: Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Key-Safe Tele Forte: Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Das Raumwunder für Ihre Schlüssel

### TECHNISCHE DATEN:

#### Key-Safe Tele

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Türstärke 80 mm
- Mit dreiseitiger Verriegelung

#### Key-Safe Tele Forte


- Mehrwandiger Korpus
- Türstärke 105 mm
- Mit dreiseitiger Verriegelung
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hakenleisten nummeriert und verstellbar (Haky-System)
- Vollausziehbare Teleskopauszüge
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Weitere Modelle bis zu 6000 Schlüssel
- Spezialfarben

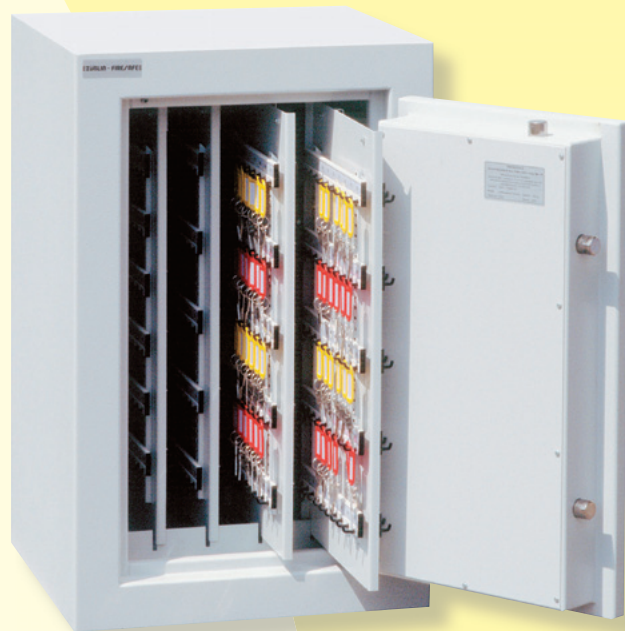

Key-Safe Tele 15001

Typ	Aussenmasse (mm)			Hakenleisten	Hakenanzahl	Gewicht kg
	H	B	T			
<b>Einbruchschutz VDMA-B</b>						
15000	600	500	500	30	300	200
15001	800	500	500	42	420	200
15002	600	650	550	50	500	300
15003	800	650	550	70	700	300
15004	800	700	550	84	840	300
15005	1000	700	550	120	1200	300
15006	1200	700	550	156	1560	300
15007	1500	700	550	204	2040	300
15008	1500	780	550	238	2380	300
<b>Einbruchschutz Grad I</b>						
16000	600	500	500	30	300	132
16001	800	500	500	42	420	170
16002	600	650	550	50	500	168
16003	800	650	550	70	700	180
16004	800	700	550	84	840	190
16005	1000	700	550	120	1200	240
16006	1200	700	550	156	1560	280
16007	1500	700	550	204	2040	390
16008	1500	780	550	238	2380	405

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

## Einmauertresore AMS

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad I

# Im Beton liegt seine Kraft

### TECHNISCHE DATEN:

- Stabile, feuerverzinkte Stahlblechkonstruktion
- Türe dreiwandig
- Allseitig massive Verriegelung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Innenliegende Scharniere



AMS 0600

### EINBAURICHTLINIEN:

- Allseitig mit mindestens 10 cm Beton umgeben
- In der Tiefe kann die geforderte Betondicke unterschritten werden, wenn der Tresor werkseitig mit einem Rückwandpanzer ausgestattet ist
- Mindestmaueröffnung →

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Tablare verstellbar
- Hellgrau RAL 7035
- Türanschlag: rechts oder links

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste

Modell:	Ohne Rückwandpanzer (in mm):			Mit Rückwandpanzer (in mm):		
	H	B	T	H	B	T
AMS 0400	610	710	480	610	710	390
AMS 0401	610	710	330	610	710	240
AMS 0600	790	710	480	790	710	390
AMS 0601	790	710	330	790	710	240
AMS 0800	970	710	480	970	710	390
AMS 0801	970	710	330	970	710	240
AMS 1000	1150	710	480	1150	710	390
AMS 1001	1150	710	330	1150	710	240

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad I</b>								
AMS 0400	410	510	380	360	460	295	50/49	1
AMS 0401	410	510	230	360	460	145	45/24	1
AMS 0600	590	510	380	540	460	295	65/73	1
AMS 0601	590	510	230	540	460	145	60/36	1
AMS 0800	770	510	380	720	460	295	80/98	1
AMS 0801	770	510	230	720	460	145	70/48	1
AMS 1000	950	510	380	900	460	295	95/122	2
AMS 1001	950	510	230	900	460	145	85/60	2

# Die Versenkbaren

## TECHNISCHE DATEN:

- Front und Türe aus 10 mm Spezialstahl
- Lasergeschnitten
- Schlossmechanismus durch Mangan-Stahlplatte geschützt
- Innenliegende Scharniere
- Griff und Schloss versenkt

## STANDARD AUSFÜHRUNG:

- GK: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- GT: Elektronikschloss mit Notöffnung
- Tablar herausnehmbar (mittig)
- Dunkelblau
- Türanschlag: rechts

## OPTIONEN:

- Spezialfarben



GT/5

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
GK/1 / GT/1	210	270	150	185	245	100	9.5/4.5	-
GK/2 / GT/2	210	270	200	185	245	150	10.5/6.8	1
GK/3B / GT/3B	210	340	150	185	315	100	12.5/5.8	1
GK/3 / GT/3	210	340	200	185	315	150	13/8.7	1
GK/4 / GT/4	270	390	200	245	365	150	18/13.4	1
GK/4L / GT/4L	270	390	240	245	365	190	19/17	1
GK/5 / GT/5	340	460	200	315	435	150	25/20.5	1
GK/5L / GT/5L	340	460	240	315	435	190	26/26	1
GK/6 / GT/6	420	480	230	395	455	180	33.5/32.3	1
GK/6L / GT/6L	420	480	280	395	455	230	34.5/41.3	1
GK/7 / GT/7	480	420	280	455	395	230	34.5/41.3	1
GK/7L / GT/7L	480	420	360	455	395	310	37/55.7	1

# Service für den Hotelgast

## TECHNISCHE DATEN:

### Serie HDE und TSW

- Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Mit beleuchtetem Display
- Auslesemöglichkeit der letzten 100 Events
- HDE: Elektronikschloss versenkt
- HDE / 4HN und TSW / 4HN für 15" Laptop
- TSW / 4HNS für 17" Laptop
- Innenliegende Scharniere

### Serie Point Safe

- Version E: Elektronikschloss mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Version E FS: Elektronikschloss mit Fingerprint mit Benutzer- und Managercode sowie mit Schlüsselnotöffnung
- Version S: Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Innenliegende Scharniere

## STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Vorbereitet für Rückwand- und Bodenbefestigung
- Point Safe P2 bis P4 mit Tablar (herausnehmbar)
- HDE und TSW: schwarz
- Pointsafe: schwarz
- Türanschlag: rechts

## OPTIONEN:

- Gleichschliessende Notöffnung (erhältlich für TSW, HDE, P1E und P3E)
- LED-Innenbeleuchtung für HDE und TSW




HDE / 4HN

TSW / 1HN



Pointsafe P2E FS



Pointsafe P3E

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Serie TSW</b>								
TSW / 0HN	180	280	200	175	275	140	6/7	-
TSW / 1HN	200	350	200	195	345	140	9/10	-
TSW / 4HN	200	405	410	195	400	350	14.5/27	-
TSW / 4HNS	200	405	490	195	400	430	16/34	-
<b>Tiefe: + 15 mm für Beschläge</b>								
<b>Serie HDE</b>								
HDE / 4HN	200	405	410	195	400	350	15.5/27	-
<b>Serie Point Safe</b>								
Point Safe P1E	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
Point Safe P2E	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3E	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
Point Safe P4E	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
Point Safe P2E FS	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3E FS	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1
Point Safe P4E FS	500	416	350	490	410	288	25.5/57.9	1
Point Safe P1S	180	280	200	173	273	141	7.5/6.7	-
Point Safe P2S	255	350	300	248	343	241	14/20.5	1
Point Safe P3S	320	442	350	310	435	288	20/38.8	1

Tiefe: + 16 mm für Beschläge bei Version E | Tiefe: + 15 mm für Beschläge bei Version E FS



## Waffentresore Jagd

Einbruchschutz zertifiziert nach VDMA Sicherheitsstufe B

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1 Grad N/0

# Sicher zu Hause verwahren

### TECHNISCHE DATEN:

#### Jagd B

- Allseitig doppelwandiger Korpus
- Wandstärke 60 mm
- Tür doppelwandig

#### Jagd N

- Allseitig mehrwandiger Korpus
- Tür mehrwandig, Türstärke 105 mm
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel
- Hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts oder links, Jagd 12 bis Jagd 18 zweitürig
- Inklusive Waffenhalter und ein Putzstockhalter
- Jagd 4 und 6: inklusive ein Innenfach oben
- Jagd 8 bis Jagd 12: inklusive zwei Innenfächer jeweils oben und unten neben Trennwand sowie Staufächer an Tür
- Jagd 16 und 18: inklusive ein Innenfach oben

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung
- Spezialfarben



Jagd 8-B

Typ	Aussenmasse (mm)			Waffen Einstellhöhe (mm)	Waffenhalter	Gewicht kg
	H	B	T			
<b>Einbruchschutz VDMA-B</b>						
Jagd 4-B	1500	400	430	1175	4	200
Jagd 6-B	1500	550	500	1155	6	200
Jagd 8-B	1500	850	500	1355	8	225
Jagd 10-B	1500	960	500	1355	10	245
Jagd 12-B	1500	1075	500	1355	12	275
Jagd 16-B	1500	1200	500	1205	16	280
Jagd 18-B	1700	1300	500	1380	18	335
<b>Einbruchschutz Grad N/0</b>						
Jagd 4-N	1500	400	430	1181	4	200
Jagd 6-N	1500	550	500	1161	6	200
Jagd 8-N	1500	850	500	1361	8	335
Jagd 10-N	1500	960	500	1361	10	355
Jagd 12-N	1500	1075	500	1361	12	395
Jagd 16-N	1500	1200	500	1211	16	405
Jagd 18-N	1700	1300	500	1361	18	450

Tiefe: + 50 mm für Beschläge

## Sicherheit für das Einwurfgut

### TECHNISCHE DATEN:


- Allseitig massive Verriegelung
- Mehrschichtige Bauweise
- Allseitig mit extrem widerstandsfähigem Füllstoff ausgegossen
- Zusatzarmierungen in den sensiblen Bereichen
- Riegelwerkpanzerung
- Notverriegelung bei Einbruchversuch gegen Schlösser und Riegelwerk
- Vorbereitet für Alarmanlagen-Anschluss bei Serie AG DF ab Grösse 20 und bei Serie AG DR ab Grösse 15
- Vorbereitet für Bodenverankerung 4-fach

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (Tresortüre und Schublade)
- AG DF: mit Einwurfschublade vorne
- AG DR: mit Einwurfschublade hinten 180° verdreht
- Staubgrau RAL 7037
- Türanschlag: rechts

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch (für Tresortüre)
- Elektronikschloss
- Elektronikschloss mit Notöffnung (ab Grösse 20 für Tresortüre)
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



AG 20 DF

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Schubladenmasse HxBxT mm
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad DI</b>								
AG 15 DF	565	450	442	215	400	310	155/27	142.5x450x442
AG 20 DF	735	450	442	385	400	310	180/48	142.5x450x442
AG 25 DF	905	450	442	555	400	310	210/69	142.5x450x442
AG 30 DF	1075	450	442	725	400	310	235/90	142.5x450x442
<b>Einbruchschutz Grad DI</b>								
AG 15 DR	565	450	442	215	400	310	155/27	142.5x450x442
AG 20 DR	735	450	442	385	400	310	180/48	142.5x450x442
AG 25 DR	905	450	442	555	400	310	210/69	142.5x450x442
AG 30 DR	1075	450	442	725	400	310	235/90	142.5x450x442

## Auch mit Einwurf zertifiziert

### TECHNISCHE DATEN:


- Innovative Konstruktion unter Verwendung neuester und hochwertiger Baustoffe
- Grosses Fassungsvermögen mit verhältnismässig geringem Gewicht
- Massives Bolzen-Riegelwerk
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüssel (Tresortüre und Schublade)
- Mit Einwurfschublade
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Türanschlag: rechts

### OPTIONEN:

- Zahlenkombinations-Schloss, mechanisch
- Elektronikschloss
- Spezialfarben
- Inneneinteilung gemäss Preisliste



ProGuard DT 110

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Schubladenmasse HxBxT mm
	H	B	T	H	B	T		
<b>Einbruchschutz Grad DI</b>								
ProGuard DT 60-I	687	500	521	314	400	360	144/45	90x360x230
ProGuard DT 110-I	847	600	561	474	500	386	203/91	90x450x230
ProGuard DT 150-I	1052	600	561	659	500	386	242/127	90x450x230
ProGuard DT 200-I	1307	600	561	934	500	386	290/180	90x450x230
<b>Einbruchschutz Grad DII</b>								
ProGuard DT 60-II	687	500	521	314	400	360	329/45	90x360x230
ProGuard DT 110-II	847	600	561	474	500	386	464/91	90x450x230
ProGuard DT 150-II	1052	600	561	659	500	386	554/127	90x450x230
ProGuard DT 200-II	1307	600	561	934	500	386	665/180	90x450x230

Tiefe: + 55 mm für Beschläge

## Sicherheitsschränke Typ F30 und F90

Feuerschutz zertifiziert nach EN 14470-1 Typ F30 und Typ F90

# Sicherheit für Chemikalien

### TECHNISCHE DATEN:

- 30 Minuten Feuerschutz für brennbare Flüssigkeiten (EN30-Modelle)
- 90 Minuten Feuerschutz für brennbare Flüssigkeiten (EN91- und EN92-Modelle)
- Selbstschliessende Türen über ölhydraulisch gedämpften Türschliesser mit Türfeststellanlage (Auslösung im Brandfall)
- Mit Zu- und Abluftöffnungen
- Oberfläche mit hoher chemischer Beständigkeit



EN92:196-120



EN91-196-060

### STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Zylinderschloss inklusive zwei Schlüssel
- Bodenwanne
- Wannböden (Tablare)
- Lochblecheinsatz
- Hellgrau (ähnlich RAL 7035)
- Türanschlag: EN30.196.060 und EN91-196-060 rechts, alle anderen zweitürig



EN30.063.110

### OPTIONEN:

- Inneneinteilung und Zubehör gemäss Preisliste
- Spezialfarben

Typ	Aussenmasse (mm)			Innenmasse (mm)			Gewicht/Vol kg / lit.	Tablare inkl.
	H	B	T	H	B	T		
<b>Feuerschutz 30 Min.</b>								
EN30.196.060	1960	595	595	1600	475	515	147/391	3
EN30.196.060-VA	1960	595	595	1600	475	515	147/391	3
EN30.196.120	1960	1195	595	1600	1075	515	226/886	3
EN30.196.120-VA	1960	1195	595	1600	1075	515	226/886	3
EN30.063.110	635	1100	550	375	980	472	97/173	1
EN30.063.110-VA	635	1100	550	375	980	472	97/173	1
<b>Feuerschutz 90 Min.</b>								
EN91-196-060	1960	600	595	1603	516	483	340/400	3
EN91-196-060-VA	1960	600	595	1603	516	483	340/400	3
EN92:196-120	1960	1200	595	1603	1116	483	600/864	3
EN92:196-120-VA	1960	1200	595	1603	1116	483	600/864	3
EN92:067-110	661	1100	500	491	1016	355	185/177	1
EN92:067-110-VA	661	1100	500	491	1016	355	185/177	1

PREISLISTE

SEITE 40

46

ZÜBLIN - FIRE/SAFE

Version VA: Innenausstattung in Edelstahl, alle anderen mit Innenausstattung in Stahlblech  
Tiefe: + 45 mm für Beschläge




# Spezialprodukte und Sonderanfertigungen...

## Elementtresorräume / Panzer- und Wertschutztüren

Einbruchschutz zertifiziert nach EN 1143-1  
in Widerstandsgrad I bis XIII KB EX

Ausgestattet beispielsweise mit einer Kundenmietfachanlage

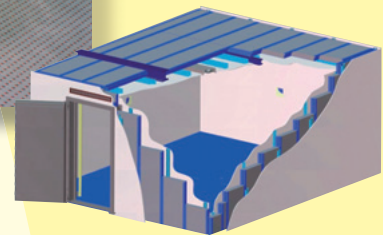

## Sicherheitsbriefkasten

Standardbriefkasten mit hinterer oder vorderer Entleerung sowie auch Massanfertigungen



Vorderansicht



Hinteransicht

## Sonderanfertigungen



Elektronische Tagestresore



Luxustresore

# GETESTET UND ZERTIFIZIERT






Das Tresor- und Datenschutzschrankprogramm von Züblin-Firesafe besteht überwiegend aus nach europäischen Normen getesteten und zertifizierten Modellen in allen relevanten Sicherheitsstufen sowohl im Einbruchschutz wie auch im Feuerschutz.

Weitere Details zu den einzelnen Normen sind auf unserer Homepage [www.zueblin-firesafe.ch](http://www.zueblin-firesafe.ch) ersichtlich.

## Sicherheit mit Brief und Siegel

**Prüfung:** In einem nach Euro-Norm zertifizierten und von den Zertifizierungsinstituten anerkannten Prüfungsinstitut

**Zertifizierung:** Durch ein nach Euro-Norm akkreditiertes Zertifizierungsinstitut mit entsprechender Plakette, z.B. ECB-S oder VdS



10-2018

**atlogis**  
wir schaffen ordnung

Atlogis GmbH  
Hauptstrasse 57  
CH-5330 Bad Zurzach

T +41 56 249 20 24  
F +41 56 249 20 26  
[www.atlogis.ch](http://www.atlogis.ch)

